



# LINEAS DE VIDA AUTORETRÁCTILES




M.R.

## CARACTERÍSTICAS:



### AUTORETRÁCTIL DOBLE DE 1.83 M

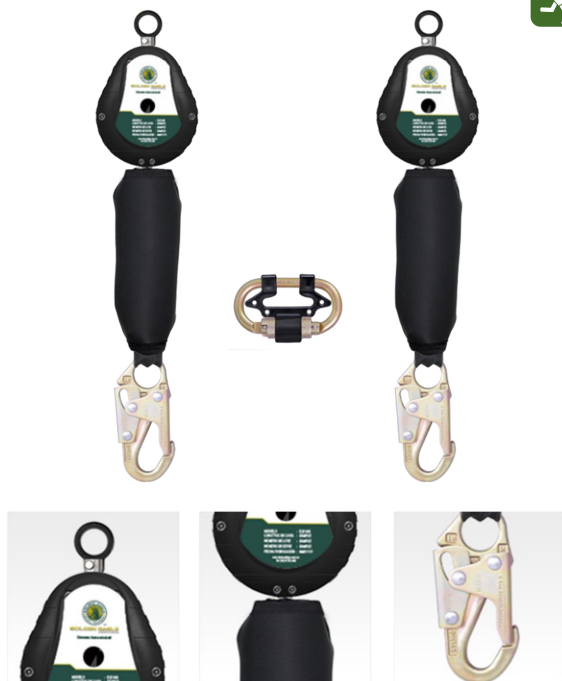

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Modelo                           | WBP-ELE06T                              |
| Sistema                          | Contra caídas                           |
| Materiales:                      |   |
| Carcasa                          | Aluminio                                |
| Cable                            | Dynemma de 1"                           |
| Mecanismo                        | Autoretráctil                           |
| Capacidad                        | 140 kg / 310 lb                         |
| Resistencia a la tensión         | 2,267 kg / 5,000 lb                     |
| Amortiguador                     | Si, Externo                             |
| Tamaño                           | L 11.43 cm x A 11 cm / 4.5" L x 9.57" W |
| Peso del producto                | 0.59 kg / 1.3 lb cada uno               |
| Longitud de cable                | 1.83 m / 06 ft                          |
| Indicador de caídas              | Si                                      |
| Color                            | Negro                                   |
| Norma                            | ANSI Z359.14-2014                       |
| NOTA: Incluye complemento KM-169 |   |

#### ❖ DESCRIPCIÓN:

Diseñadas para reducir la distancia de caída libre y la fuerza de detención. Ofrecen libertad de movimiento ascendente y descendente, protegiendo al trabajador desde que sus pies despegan del piso y hasta su regreso, deteniendo la caída al recibir de súbito un aceleramiento descendente brusco. Pueden configurarse de acuerdo con escenarios de trabajo adversos y exigentes sin descuidar la libertad de movimiento y seguridad en todo momento. Fueron creadas para un desempeño durable y versátil.

#### ❖ INSPECCIÓN:

Haga una revisión de rutina antes de cada uso. Siempre inspeccione su equipo en busca de daño, deterioro o mal funcionamiento. Adicionalmente debe elaborar un plan de inspección por personal competente al menos una vez al año. Un registro por escrito y/o electrónico de esa inspección debe de ser archivado.

#### ❖ MANTENIMIENTO:

Limpié con un paño húmedo de ser necesario. La limpieza se recomienda que sea rutinaria para prevenir cualquier acumulación persistente de suciedad.

Más información **800 0300 322**

info@equipodeproteccion.com / equipodeproteccion.com / (81)8478 0473